


Scheda Tecnica




Gommapan Gips

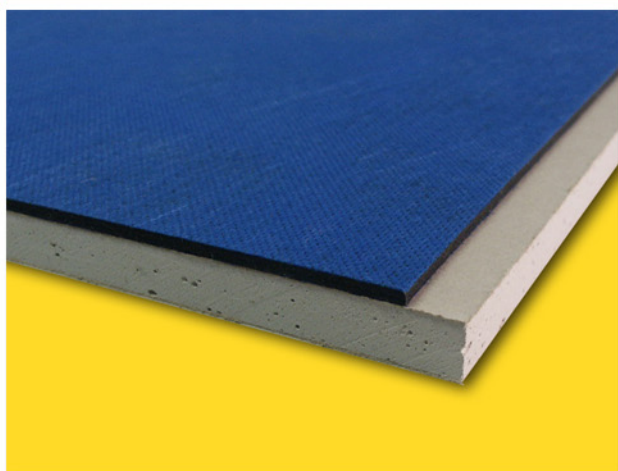

Gommapan Gips 4

Gommapan Gips 8

Gommapan Gips comprende una gamma di pannelli di cartongesso da 12,50 mm preaccoppiate con una membrana fonoisolante a base di polimeri carichi, rivestita su entrambi i lati di TNT verde, montate su struttura metallica. La linea Gommapan Gips è una linea di isolanti acustici a basso spessore ed elevate prestazioni, studiati appositamente per essere applicati a parete e a soffitto su struttura metallica da cartongesso o con gli appositi profili per l'insonorizzazione di edifici esistenti. Gommapan Gips può essere impiegato anche in intercapedini ove ci sia poco spessore a disposizione.

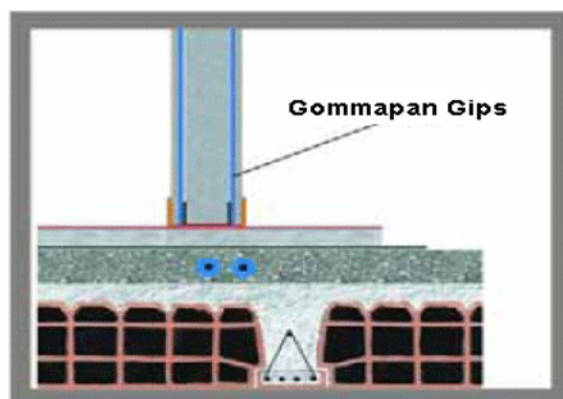

Tipo:
Gommapan Gips Ghirotto

<u>CARATTERISTICHE</u>	<u>UM</u>	<u>Gommapan Gips 4</u>	<u>Gommapan Gips 8</u>
Dimensioni	m	0,60 x 1,20	0,60 x 1,20
Spessore	mm	16	19
Peso	Kg/m ²	14	18
Peso GommaSound	Kg/m ²	4	8
Conduttività GommaSound	W/mK	0,70	0,70
Conduttività cartongesso	W/mK	0,21	0,21
Potere fonoisolante	dB	25	27

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghirotto non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +10%. La Ghirotto si riserva il diritto di modificare la presente senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.