

Scheda Tecnica



Phonostop Perimetrale



Phonostop Profilo Perimetrale


Phonostop perimetrale è un elemento in polietilene reticolato preformato ad angolo studiato appositamente per realizzare una perfetta continuità tra isolante anticalpestio a pavimento, e la muratura. Il prodotto è totalmente autoadesivo per il fissaggio al prodotto anticalpestio con la funzione di impedire che il massetto per la posa del pavimento possa entrare in contatto con le strutture impedendo così la formazione di eventuali ponti acustici.

Voce di capitolato:

L'isolamento anticalpestio sarà completato mediante fornitura e posa in opera di speciale profilo perimetrale preformato ad angolo in polietilene reticolato dello spessore di mm 5 totalmente autoadesivo per il fissaggio al prodotto anticalpestio.

Tipo:

Phonostop Profilo Perimetrale Ghirotto

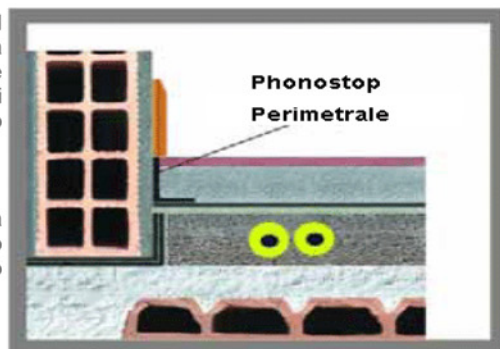

CARATTERISTICHE	UM	Phonostop Perimetrale
Lunghezza bobina	m	50
Misure profilo	cm	b 5 x h 10-15-20
Spessore	mm	5
Densità apparente	Kg/m ³	30
Allungamento a trazione longitudinale	MPa	0,32
Allungamento a trazione trasversale	MPa	0,25
Stabilità dimensionale	°C	< 70
Conduttività polietilene	W/mK	0,0372
Miglioramento al calpestio Δ Lnw	dB	26
Rigidità dinamica S'	MN/m ³	30
Comprimibilità	CP	2

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghirotto non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +10%. La Ghirotto si riserva il diritto di modificare la presente senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.