

Scheda Tecnica



Piombopan Board 06



Piombopan Board 06


Piombopan Board 06 è un isolante acustico a pannelli costituito da una lamina di piombo vergine di prima fusione, puro al 99,5%, dotato di certificazione ed analisi chimica dello spessore di 0,6 mm flottante fra due pannelli isolanti in fibra minerale e perlite della densità di 210 kg/m³. Il suo ottimo comportamento come prodotto fonoimpedente è dato dalla notevole massa della lamina di piombo e dalla elevata densità del prodotto. Per eliminare i ponti acustici il pannello viene fornito con battentatura sui 4 lati. Pav 6/10 trova il suo impiego principale nell'isolamento acustico orizzontale, sotto il pavimento compresi tutti i casi in cui sia necessario applicare l'isolante sotto carico.

Voce di capitolato:

L'isolamento acustico fonoimpedente sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannello modulare prefabbricato e battentato sui 4 lati costituito da: lamina di piombo vergine di prima fusione, puro al 99,5%, dotato di certificazione ed analisi chimica spessore 0,6 mm, rivestita sulle due facce da pannelli in fibra minerale e perlite di densità 210 Kg/m³, del peso complessivo non inferiore a 13,27 kg/m², e dello spessore totale di 26 mm. La giuntura sui lati lunghi dovrà garantire la sovrapposizione piombo su piombo ed il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.

Tipo:

Piombopan Board 06 Ghirotto

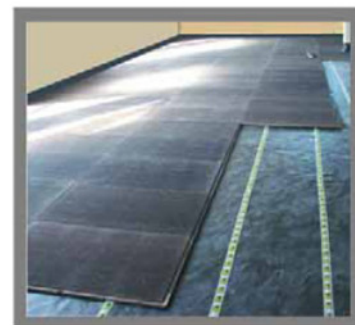

<u>CARATTERISTICHE</u>	<u>UM</u>	<u>VALORE</u>
Dimensioni	m	0,60 x 1,20
Spessore	mm	26
Peso	kg/m ²	14
Spessore lamina di piombo	mm	0,6
Conduttività Fibroperlite	W/mK	0,06
Resistenza alla compressione 10% di schiacciamento	Kg/cm ²	4
Potere Fonoisolante	dB	28

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghirotto non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +10%. La Ghirotto si riserva il diritto di modificare la presente senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.