




# Scheda Tecnica

Rev 13.12.20

## Isolanti Acustici



### Phonostop Perimetrale Monoadesivo 5 MAD

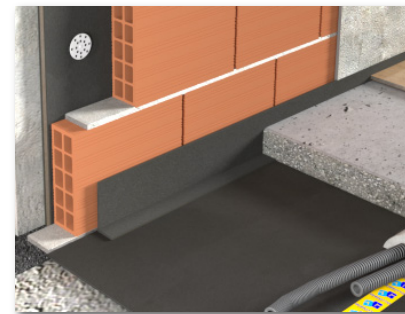

Applicazioni

#### Descrizione prodotto:

**Phonostop Perimetrale** preformato ad angolo è un accessorio acustico **per pavimenti** in polietilene reticolato studiato appositamente per realizzare una perfetta continuità tra l'isolante anticalpestio a pavimento e la muratura. Il prodotto è totalmente autoadesivo da un lato per il fissaggio al materassino anticalpestio ed alla parete con la funzione di impedire che il massetto per la posa del pavimento possa entrare in contatto con le strutture impedendo così la formazione di eventuali ponti acustici. Phonostop Perimetrale è un accessorio indispensabile per la corretta realizzazione di sistemi anticalpestio a **Pavimento Galleggiante**

Questo elemento dovrà essere rifilato a parete solo a pavimento finito.

#### Voce di capitolato:

L'isolamento anticalpestio sarà completato mediante fornitura e posa in opera di speciale profilo perimetrale preformato ad angolo in polietilene reticolato dello spessore di mm 5 totalmente autoadesivo per il fissaggio al prodotto anticalpestio ed alla parete. La misura sarà determinata in funzione dello spessore del pacchetto di sottofondo e pavimento

Tipo:

**Phonostop Perimetrale Ghirotto Tecno Insulation**

Misure cm 5 x10- 5x15 - 5x20

#### Campo di impiego:

-   
Pareti divisorie
-   
Solai interpiano
-   
Pareti esterne
-   
Tetti a falde
-   
Solai soffitti

Prodotto: **Phonostop Perimetrale** Tipo: **5 MAD**

CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE
Lunghezza rotolo	m	50
Spessore	mm	5
Densità polietilene	Kg/m <sup>3</sup>	30
Misure nastro	cm	5 x10 - 5x15 - 5x20 A misura su richiesta
Conduktività' polietilene	W/mK	0,0348
Adesivizzazione acrilico	1	Lato
Miglioramento al calpestio Δ Lnw	dB	28
Rigidità' dinamica	Mn/m <sup>3</sup>	30

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghirotto Tecno Insulation non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +/- 10%. La Ghirotto Tecno Insulation si riserva il diritto di modificare la presente in ogni momento e senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.