


Airvent Colmo 600

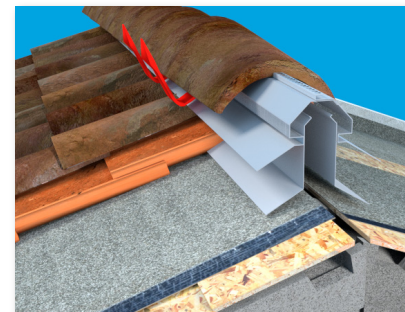

Applicazioni

Descrizione prodotto:

Airvent Colmo 600 è un elemento di smaltimento in colmo dell'aria calda del tetto ventilato con funzione antinsetto. Disponibile in Aluzink.

Voce di capitolato:

Lo smaltimento in colmo dell'aria calda prodotta dal tetto ventilato sarà garantito da un elemento in metallo composto da parti sagomate e preforate, atto a garantire una sezione utile di uscita di 600 cm²/m di colmo ed una funzione di protezione all'ingresso di insetti nell'intercapedine. Gli elementi di colmo dovranno essere completati da apposite chiusure delle testate.

Tipo : Airvent Colmo 600 Ghirotto Tecno Insulation ml x € / ml.....

Campo di impiego:



Pareti divisorie



Solai interpiano



Pareti esterne



Tetti a falde



Solai soffitti

Prodotto: Airvent Colmo 600	Tipo:	H 186
CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE
Dimensioni Lunghezza	m	3,00
Spessore max manto di copertura	mm	95
Peso	Kg/m	8,00
Area di smaltimento aria	cmq/ml	600
Composizione materiale	Tipo	Aluzink
Colore		Aluzink
Altezza Totale	mm	186

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghirotto Tecno Insulation non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +/- 10 %. La Ghirotto Tecno Insulation si riserva il diritto di modificare la presente in ogni momento e senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.