


Poliblanc 80 OSB 3

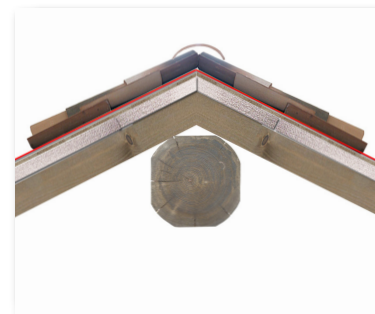

Descrizione prodotto:

Poligraf 80 OSB 3 è un **isolante termico** in pannello appositamente studiato per la realizzazione di sistemi di isolamento termico sia in copertura che a pavimento, date le ottime caratteristiche termiche e di resistenza alla compressione. Il pannello è realizzato in polistirene espanso sinterizzato, a celle chiuse, accoppiato con un pannello in OSB 3.

Poligraf 80 OSB è ottimale nella realizzazione di isolamenti termici in copertura dato che la superficie in OSB 3 è adatta anche per zone umide, si presta alla posa della guaina impermeabile ed alla successiva posa di manto in tegole o coppi.

Voce di capitolato:

L'isolamento termico sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene sinterizzato, a celle chiuse, composti da polistirene accoppiato con pannello in OSB 3 adatto anche per zone umide

Tipo: Poliblanc 80 OSB 3 Ghirotto Tecno Insulation

Campo di impiego:



● Pareti divisorie



Solai interpiano



● Pareti esterne



● Tetti a falde



● Solai soffitti

Prodotto: Poliblanc 80 OSB 3		Tipo:	80 OSB 3
CARATTERISTICHE	METODO	U.M.	VALORE
Dimensioni		m	1,00 x 1,20
Spessore		mm	a richiesta
Classe EPS		KPa	80
Conducibilità λ_D	EN 12667	W/mK	0,035
Resistenza alla compressione	EN 826	KPa	80
Fattore diffusione al vapore	EN 12086	μ	20/40
Reazione al fuoco	EN 13501.1	Classe	E
Calore specifico Termiko		J/(Kg.K)	1450

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghirotto Tecno Insulation non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +/- 10%. La Ghirotto Tecno Insulation si riserva il diritto di modificare la presente in ogni momento e senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.