




# Scheda Tecnica

Rev 15.06.21

## Isolanti Acustici

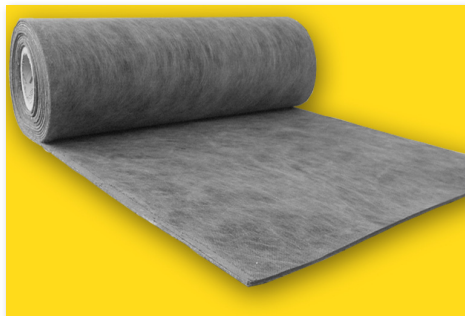

### GommaSound 5



Applicazioni

**Descrizione prodotto:**

GommaSound è un isolante acustico in rotoli a basso spessore costituito da una membranafonoisolante, di nuova generazione, a base di polimeri carichi, rivestita su un lato di TNT nero. La grande flessibilità di questo prodotto ed il suo spessore notevolmente ridotto lo rende molto versatile come isolante acustico applicato a parete, a soffitto, applicato alle strutture portanti per cartongesso, per aumentare l'isolamento.

**Voce di capitolato:**

L'isolamento acustico fonoimpedente sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di membrana fonoisolante a base di polimeri carichi e rivestita su di un lato con TNT nero. Il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.

Tipo: **GommaSound 5 della Ghirotto Tecno Insulation** m2.....x €/m2.....

**Campo di impiego:**

-   
 Pareti divisorie
-   
 Solai interpiano
-   
 Pareti esterne
-   
 Tetti a falde
-   
 Solai soffitti

Prodotto: <b>GommaSound</b>	Tipo:	<b>5</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	U.M.	VALORE
Dimensioni	m	1,20 x 6,00
Spessore	mm	3
Peso nominale	Kg/m <sup>2</sup>	5
Densità	Kg/m <sup>3</sup>	1600
Conduttività' Gommasound	W/mK	0,70
Potere fonoisolante	dB	25

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghirotto Tecno Insulation non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +/- 10 %. La Ghirotto Tecno Insulation si riserva il diritto di modificare la presente in ogni momento e senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.